


CATÁLOGO DE PRODUTOS

Agropecuária

Atendimento Especializado

Asperbras ROTOMOLDAGEM

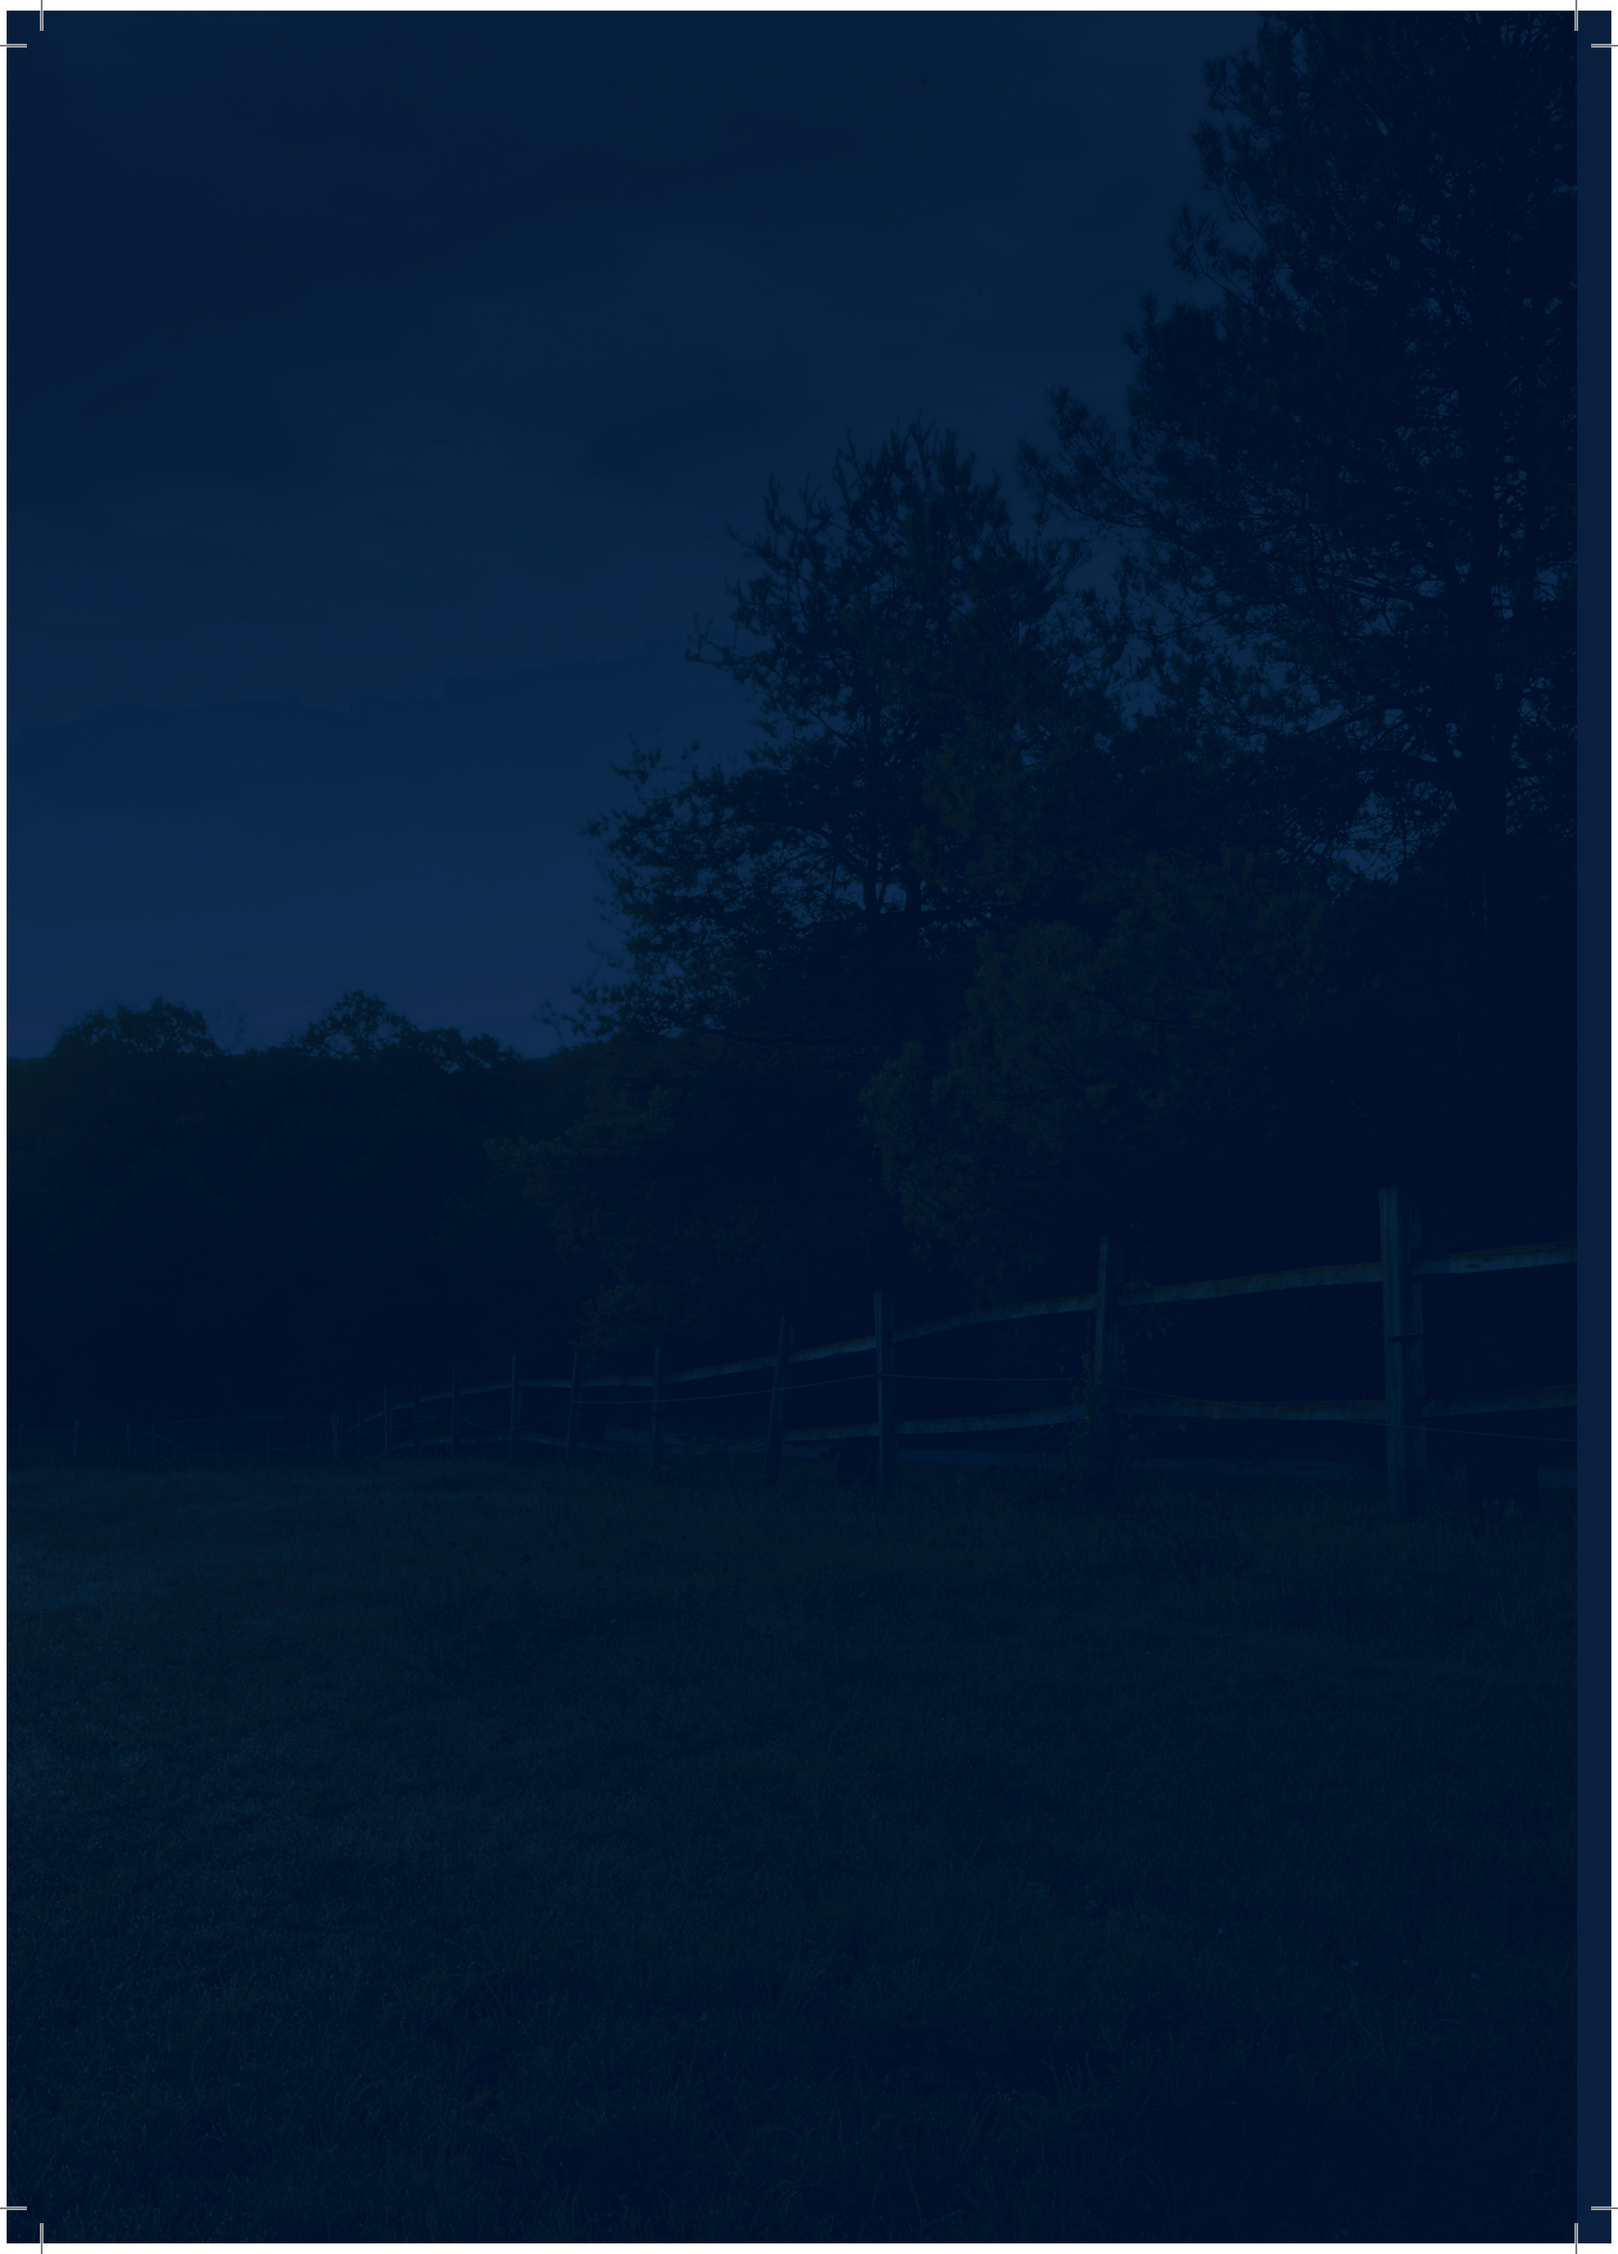

ÍNDICE

PECUÁRIA

04. COCHO
04. Cocho para suplementação mineral
05. Cocho para confinamento em polietileno
06. Cocho para semiconfinamento modelo u

07. BEBEDOURO

08. LINHA EQUINO
08. Cocho para sal e ração
08. Cocho para feno
08. Bebedouro 7 litros
08. Cocho 24 litros
08. Suporte para selas

09. LINHA DE RESERVATÓRIOS

11. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

12. LINHA MOTOPEÇAS


13. LINHA TÉRMICOS

ASPERBRAS BRASIL

14. NOSSA HISTÓRIA

COCHO





Desenvolvido pela Asperbras e aprovado por expertises atuantes na área de agronegócio, o cocho para suplementação mineral é produzido a partir do moderno e tecnológico sistema de rotomoldagem, que utiliza o polietileno aditivado como matéria prima. Com design e projeto patenteados, o produto garante suportar todas as condições adversas existentes no campo, além de ter diferenciais inovadores por ser de fácil montagem, leve (sem o lastro de água) e, principalmente, de longa vida útil.

COCHO PARA SUPLEMENTAÇÃO MINERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FC-8948	MODELO ALTO
FC-9848	MODELO REBAIXADO
FC-6811	RESERVATÓRIO PARA SAL MINERAL

Vantagens

- Plástico de alto desempenho, resistente a impactos e às intempéries;
- Leve e de fácil montagem (30 minutos para montar - 04 pessoas montam);
- Pode ser montado e desmontado conforme a necessidade;
- Não utiliza parafuso em sua montagem;
- Pode ser montado com ferramentas simples (martelo, alicate, marreta etc.);
- Estável (peso de 550kg após ter as colunas preenchidas com água);
- Totalmente reciclável.

Instalação

1 - Montar o telhado em base plana;

2 - Encaixar a metade a do telhado nas vigas;

3 - Atenção! As vigas possuem lado certo de montagem;

4 - Sobrepor a metade b do telhado, encaixando nas vigas ;

5 - Transpassar o pino de fixação (telhado-viga);

6 - Instalar a cuplilha no pino;

7 - Telhado pronto para ser instalado;

8 - Encaixar o cocho nas duas colunas;

9 - Em quatro pessoas, encaixar o telhado nas colunas;

10 - Detalhe do encaixe coluna/viga do telhado;

11 - Colocar pinos e instalar cupilhas na coluna/viga do telhado;


12 - Instalar a barra de madeira acima do cocho;

13 - Instalar as barras de fixação em u nas sapatas das colunas;

14 - Encher as colunas de água até atingir a marca (200L de água);

15 - Cocho finalizado.

COCHO

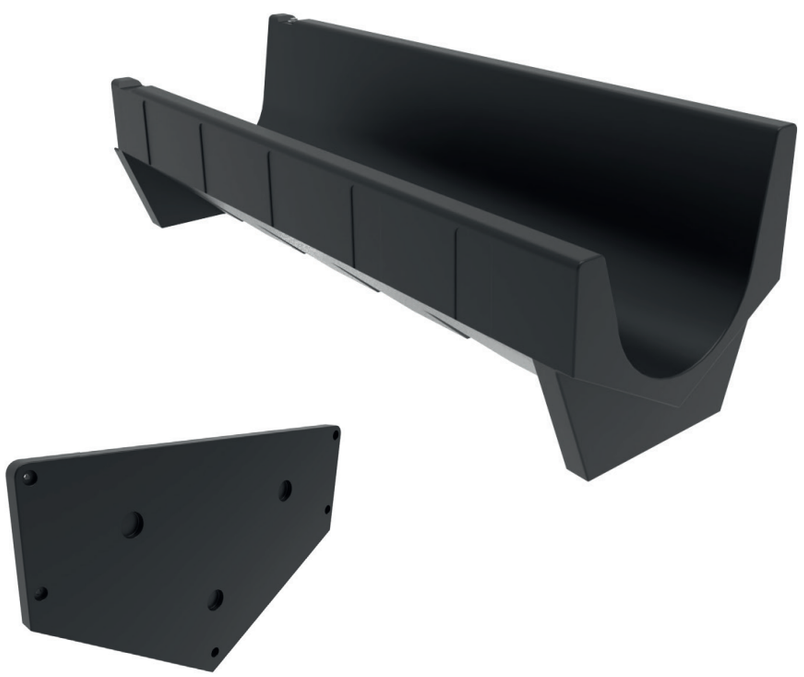

O cocho para confinamento Asperbras é produzido pelo sistema em rotomoldagem, utiliza o polietileno virgem como matéria-prima. Este plástico possui alta resistência a impactos e uma proteção adicional em sua fórmula contra as intempéries do campo, possuindo uma longa vida útil.

COCHO PARA CONFINAMENTO EM POLIETILENO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FC-6462-2	MODELO J
FC-8929	TAMPA LATERAL PARA COCHO J

Vantagens

- É leve (Quando sem o lastro de água);
- Inquebrável e resistente às intempéries;
- Pode ser movimentado por 2 pessoas;
- Facilidade na instalação;
- Um caminhão médio pode carregar até 40 peças;
- Pode ser usado no confinamento ou no pasto.

Instalação

1 - Nivelar o solo;

2 - Assentar e encaixar os cochos;

3 - Retirar tampa da entrada de água;

4 - Preencher com água até a marca “nível de água”;

5 - Abastecer com a ração.



O cocho para semiconfinamento Asperbras é produzido pelo sistema em rotomoldagem e utiliza o polietileno virgem como matéria-prima. Este plástico possui alta resistência a impactos e uma proteção adicional em sua fórmula contra as intempéries do campo, possuindo uma longa vida útil.

COCHO PARA SEMICONFINAMENTO MODELO U

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FC-6463-3	MODELO U
FC-6462-1	TAMPA LATERAL PARA COCHO U

Vantagens

- É leve (quando sem o lastro de água);
- Inquebrável e resistente às intempéries ;
- Pode ser movimentado por 2 pessoas ;
- Facilidade na instalação;
- Um caminhão médio pode carregar até 40 peças;
- Pode ser usado no confinamento ou no pasto.

Instalação

1 - Nivelar o solo;

2 - Assentar e encaixar os cochos;

3 - Retirar tampa da entrada de água;

4 - Preencher com água até a marca “nível de água”;

5 - Abastecer com a ração.

BEBEDOURO



BEBEDOURO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FC-8930	CONJ. BEBEDOURO 180L ALTA VAZÃO
FC-8930-1	COMPLEMENTO - CONJ. BEBEDOURO 180L ALTA VAZÃO

Vantagens

- Construído em polietileno com alta resistência a intempéries e impactos;
- Volume do bebedouro 180L;
- Volume das colunas (lastro) 40L;
- Sistema modular, permitindo a montagem que satisfaça a necessidade do pecuarista;
- Leve;
- Fácil montagem e desmontagem;
- MEDIDAS:
  C: 2,10 M - L: 50 cm - P: 35 cm - A: 55 cm.

Instalação

1 - Fazer instalação do bebedouro nas colunas;

2 - Utilizar uma coluna extra no meio de cada bebedouro;

3 - Unir quantos bebedouros forem necessários;

4 - Instalar as conexões para unir os bebedouros;

5 - No último bebedouro, instalar o dreno;

6 - Entrada de água;

7 - Instalar e regular altura da boia;

8 - Fixar, usando parafusos, um bebedouro ao outro;

9 - Fixar tampa de proteção de boia/entrada de água;

10 - Encher as colunas com água.

COCHO PARA SAL E RAÇÃO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FC-6470	COCHO PARA SAL E RAÇÃO

COCHO PARA FENO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FC-6471	COCHO PARA FENO

BEBEDOURO 7 LITROS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FC-6473	BEBEDOURO 7 LITROS

COCHO 24 LITROS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FC-6474	COCHO 24 LITROS

SUPORTE PARA SELAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FC-6475	SUPORTE PARA SELAS

Vantagens

- Resistência mecânica superior;
- Fácil montagem, limpeza e manutenção;
- Vida útil prolongada;
- Reciclável;
- Sustentável;
- Leve manuseio.

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO









Os reservatórios de polietileno da Asperbras Rotomoldagem são fabricados com polietileno de engenharia, através do processo de rotomoldagem, resultando em um produto sem soldas ou emendas, garantindo alta durabilidade e resistência a impactos e vazamentos. O isolamento dos reservatórios é feito com injeção de espuma rígida de poliuretano (pu) de alta densidade, que conserva seu conteúdo com a temperatura adequada por um longo período.

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERNAS			ARMAZENAMENTO		
		COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	LATA 350ML	GARRAFA 600ML	PET 2L
FC-8261	50L	568mm	428mm	375mm	80 unid.	32 unid.	10 unid.
FC-8262	120L	883mm	453mm	523mm	180 unid.	84 unid.	24 unid.
FC-8263	190L	882mm	551mm	601mm	200 unid.	120 unid.	30 unid.
FC-8264	360L	1.172mm	600mm	820mm	420 unid.	240 unid.	70 unid.


Vantagens

- Pés para uso de empilhadeira: o reservatório 360L possui pés elevados para a utilização e movimentação com paleteiras e empilhadeiras;
- Facilidade para empilhamento: todos os modelos possuem tampa com demarcações (rebaixos), que permite o encaixe dos pés, para assim facilitar o empilhamento dos reservatórios;
- Facilidade de limpeza;
- Paredes duplas (permite suportar as mais variadas temperaturas).

Dreno

Os reservatórios de polietileno de 190L e 360L possuem dreno de polipropileno de 1"1/2 (38mm) com sistema exclusivo de flange, o que garante a total vedação da saída e facilita a higienização do reservatório de polietileno.

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO

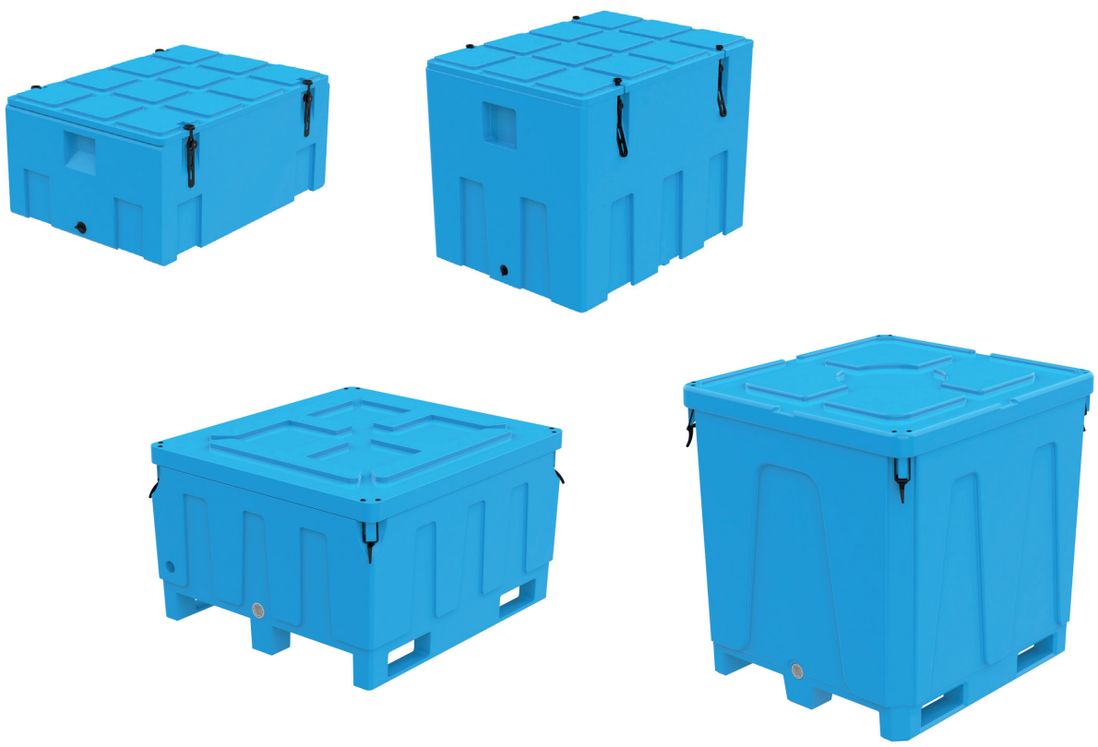

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO KEEPER


Fabricada em polietileno de média densidade pelo processo de rotomoldagem, a linha de reservatórios de polietileno keeper possui saídas para drenagem total, facilitando a limpeza interna, além de serem produzidas com paredes duplas para suportar temperaturas variadas e também para serem empilhadas com ou sem tampa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERNAS			DIMENSÕES INTERNAS			PESO	SAÍDA DRENO
		COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA		
FC-8261	50L	1.200mm	1.110mm	1195mm	1.100mm	1000mm	955mm	73kg	2"
FC-8262	500L	1.200mm	1.110mm	735mm	1.100mm	1000mm	471mm	54kg	2"
FC-8263	170L	800mm	590mm	600mm	695mm	490mm	530mm	23kg	1/2"
FC-8264	100L	800mm	600mm	400mm	700mm	500mm	300mm	19kg	1/2"

Vantagens

- Armazena e transporta produtos quentes, frescos, refrigerados e congelados, como carnes processadas, aves, peixes, camarões, chocolates, sorvetes, medicamentos, entre outros;
- Saída para drenagem total;
- Facilidade de limpeza;
- Paredes duplas (permite suportar as mais variadas temperaturas);
- Praticidade de empilhamento (podendo ser empilhado com ou sem tampa).

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

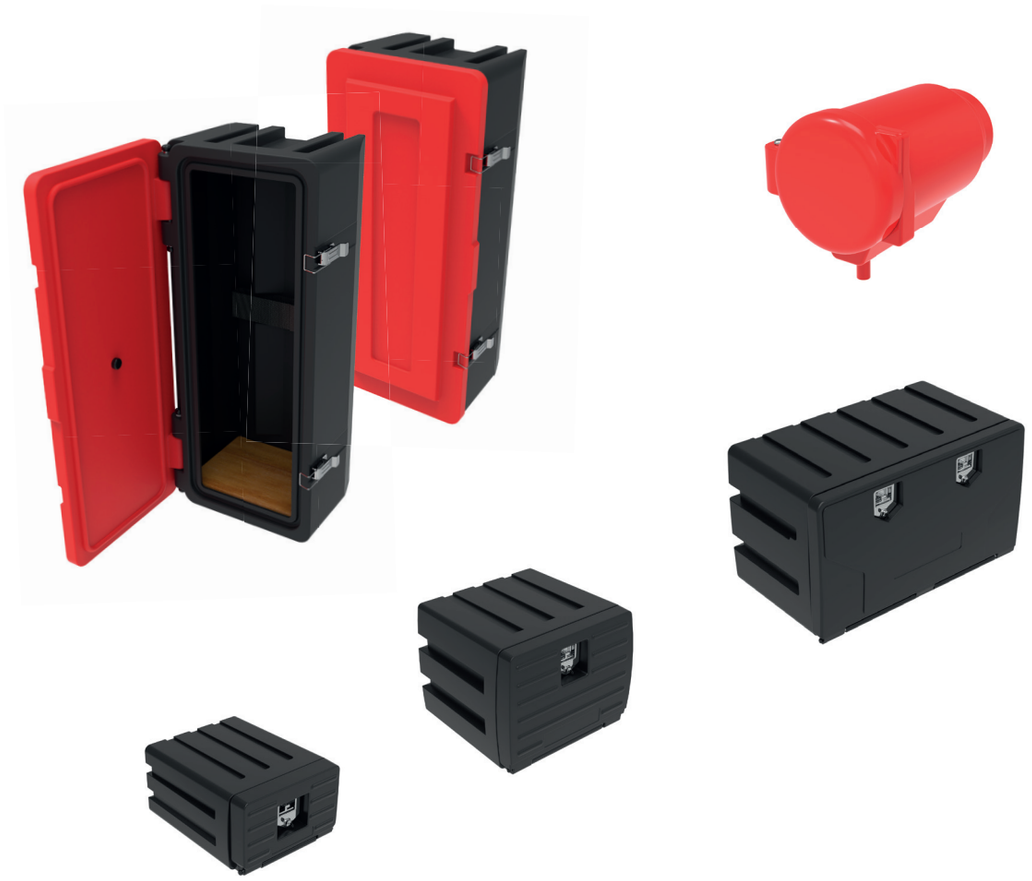

As caixas de ferramenta e cozinha para a indústria de implementos rodoviários são robustas e adequadas para as condições variadas das rodovias brasileiras. A caixa de cozinha pode ter seu interior customizado com prateleira e armário de fórmica ou aramado. A caixa de extintor possui sistema de fixação interno e travas de sistema rápido de abertura. O porta bocal do mangote atende a todas as normas de segurança, sendo de fácil instalação.

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERNAS				
		COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	DIÂMETRO SUPERIOR	DIÂMETRO INFERIOR
FC-6894	PORTA BOCAL DO MANGOTE	338mm	190mm	254mm	190mm	140mm
FC-7029	CAIXA DE EXTINTOR	253mm	327mm	698mm	-	-
FC-6455-1	CAIXA DE FERRAMENTA 450	300mm	470mm	575mm	-	-
FC-6456-1	CAIXA DE FERRAMENTA 600	589mm	621mm	499mm	-	-
FC-9528-1	CAIXA DE FERRAMENTA 1000	590mm	1020mm	600mm	-	-

Vantagens

- Facilidade na instalação;
- Possui fecho rápido, onde é possível o uso de cadeado (não incluso);
- Possui sistema de tranca com chave, garantindo total segurança;
- Pode ser aplicado adesivo;
- Fácil limpeza.

BAÚS PARA MOTO







Os baús para motocicletas são produzidos em polietileno virgem pelo processo de rotomoldagem. Por não possuir soldas ou emendas, nossos baús são produtos resistentes e adequados para o uso intenso e profissional no transporte de pequenas cargas.

BAÚS PARA MOTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERNAS		
		COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
FC-730	CONJ. BAÚ DE MOTO 90L	534mm	498mm	505mm
FC-731	CONJ. BAÚ DE MOTO 45L	388mm	499mm	375mm
FC-732	CONJ. BAÚ DE PIZZA	535mm	460mm	502mm

Vantagens

- Facilidade na instalação;
- Possui fecho rápido, aonde é possível o uso de cadeado (não incluso);
- Pode ser aplicado adesivo e/ou faixas refletivas;
- Fácil limpeza.

TANQUE TCH



Os tanques cilíndricos horizontais (TCH) da Asperbras Rotomoldagem são fabricados com polietileno de engenharia através do processo de rotomoldagem, resultando em um produto sem soldas ou emendas, garantindo alta durabilidade e resistência a impactos e vazamentos.

TANQUE TCH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERNAS					
		CAPACIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	PESO	DIÂMETRO BOCA DE ACESSO
FC-574-1	TANQUE TCH 300L	300L	995mm	700mm	725mm	25 kg	250mm
FC-578-1	TANQUE TCH 600L	600L	1.300mm	850mm	870mm	40 kg	250mm
FC-582-1	TANQUE TCH 1000L	1.000L	1.450mm	1.010mm	1.010mm	60 kg	500mm
FC-586-1	TANQUE TCH 1500L	1.500L	1.600mm	1.108mm	1.228mm	75 kg	500mm

Vantagens

- Tanques reutilizáveis e recicláveis, fabricados em polietileno de alta resistência;
- Possui aditivo contra raios UVA e UVB, garantindo resistência às mais variadas intempéries;
- Proporcionam facilidade e segurança no manuseio;
- Praticidade na armazenagem por serem empilháveis;
- Possibilidade de acoplar acessórios, como insertos, respiros, engates rápidos, entre outros.

Detalhes

Escala de nível referencial que permite a visualização do conteúdo envazado, por ser produzido na cor natural;
Estrutura do tanque reforçada, que permite o ajuste da cinta da estrutura para movimentação segura;
Apresenta olhais nas extremidades, facilitando, assim, a movimentação do envase, quando necessário.

ASPERBRAS BRASIL

NOSSA HISTÓRIA

1966



O INÍCIO

A Asperbras começou sua história com o talento e a perseverança de Francisco Colnaghi, que, em 1966, ao fundar uma empresa de implementos agrícolas em Penápolis, cidade do interior de São Paulo, deu a largada para o desenvolvimento de um grupo empresarial baseado no compromisso com a qualidade, dedicação em tempo integral e responsabilidade na prestação de serviços.

1985



RECONHECIMENTO NACIONAL

Em 1985 a Asperbras já era reconhecida em todo o Brasil pela estratégia de investir na fabricação de tubos e conexões de PVC para irrigação agrícola, e de lá para os dias de hoje, a Asperbras se transformou em um dos mais importantes grupos empresariais brasileiros.

HOJE



ASPERBRAS HOJE

Hoje a Asperbras mantém suas estruturas e marcas nacionais independentes, atuando em importantes segmentos do Brasil.

São milhares de profissionais que trabalham nas áreas de saneamento, irrigação, empreendimentos, produção de MDF de eucalipto certificado, alimentício e de geração de energia limpa.

ASPERBRAS
TUBOS E CONEXÕES

Entregando qualidade, responsabilidade e segurança para todo o Brasil.



- IRRIGAÇÃO
- TUBOS
- CONEXÕES
- E muito mais!




CONHEÇA A ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES

UNIDADE PENÁPOLIS/SP
Rua Nelly Jorge Colnaghi, 730
Jardim Santa Cecília
Penapolis/SP – CEP 16.305-154
Tel.: (18) 3654-7000

UNIDADE SIMÕES FILHO/BA
Via de Penetração 1, 590 - Galpão 01
Centro Industrial Avançado (CIA)
Simões Filho/BA – CEP 43.700-000
Tel.: (71) 2106-4000

UNIDADE MACAÍBA/RN
Rod. BR 304 - KM 03 - Lote 10
Centro Industrial Avançado
Macaíba/RN – CEP 59.280-000
Tel.: (84) 4008-9900

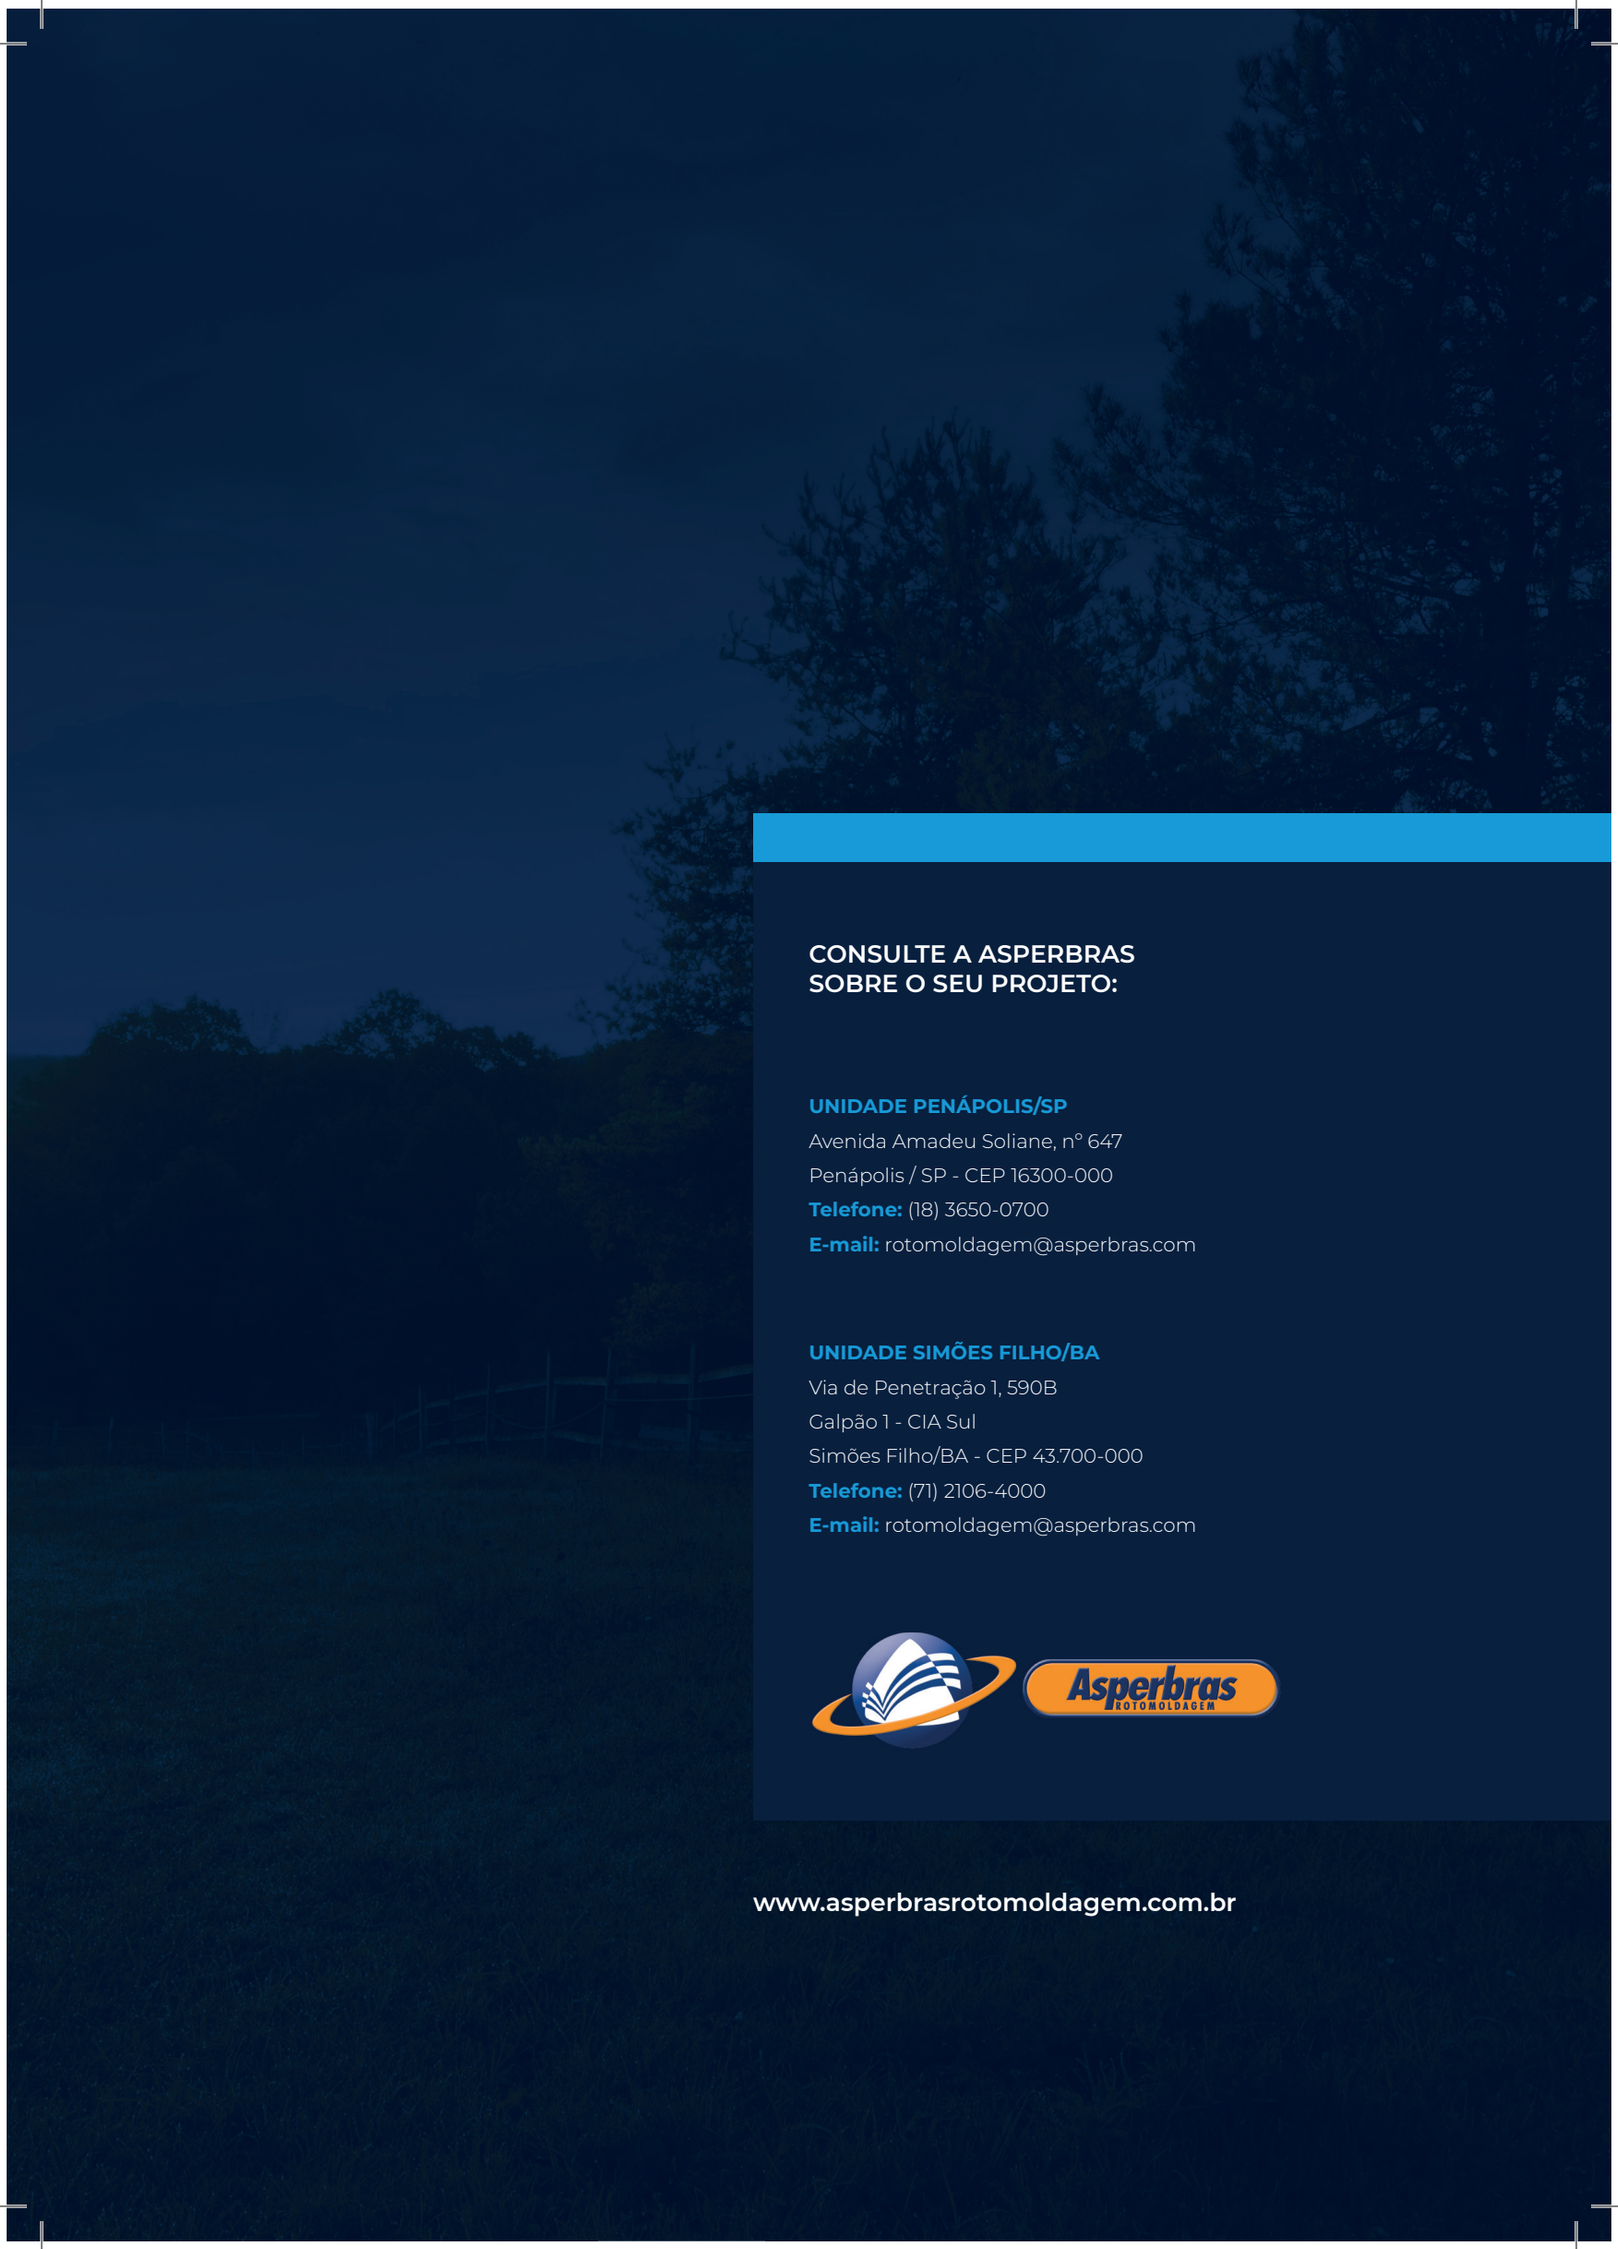

CONSULTE A ASPERBRAS SOBRE O SEU PROJETO:

UNIDADE PENÁPOLIS/SP

Avenida Amadeu Soliane, nº 647
Penápolis / SP - CEP 16300-000
Telefone: (18) 3650-0700
E-mail: rotomoldagem@asperbras.com

UNIDADE SIMÕES FILHO/BA

Via de Penetração 1, 590B
Galpão 1 - CIA Sul
Simões Filho/BA - CEP 43.700-000
Telefone: (71) 2106-4000
E-mail: rotomoldagem@asperbras.com

Asperbras ROTOMOLDAGEM

www.asperbrasrotomoldagem.com.br